

PAC03I VER 4.0 trigger board

SKU: 36467680836

Price: \$7.14

Categories: Relays

Product Link:

<https://www.electspares.com/product/pac03i-ver-4-0-trigger-board/>

Product Description


Original PAC03I VER 4.0 three-phase phase-shift trigger board SCR silicon controlled trigger board Beijing Shimanton PAC03I VER 4.0 trigger board

Additional Information

sort by color: PAC03I trigger board, PAC03I-TA, Wiring diagram color case, A set of three trigger wires, RKZ3, PAC03T, PRC33-5

Product Images



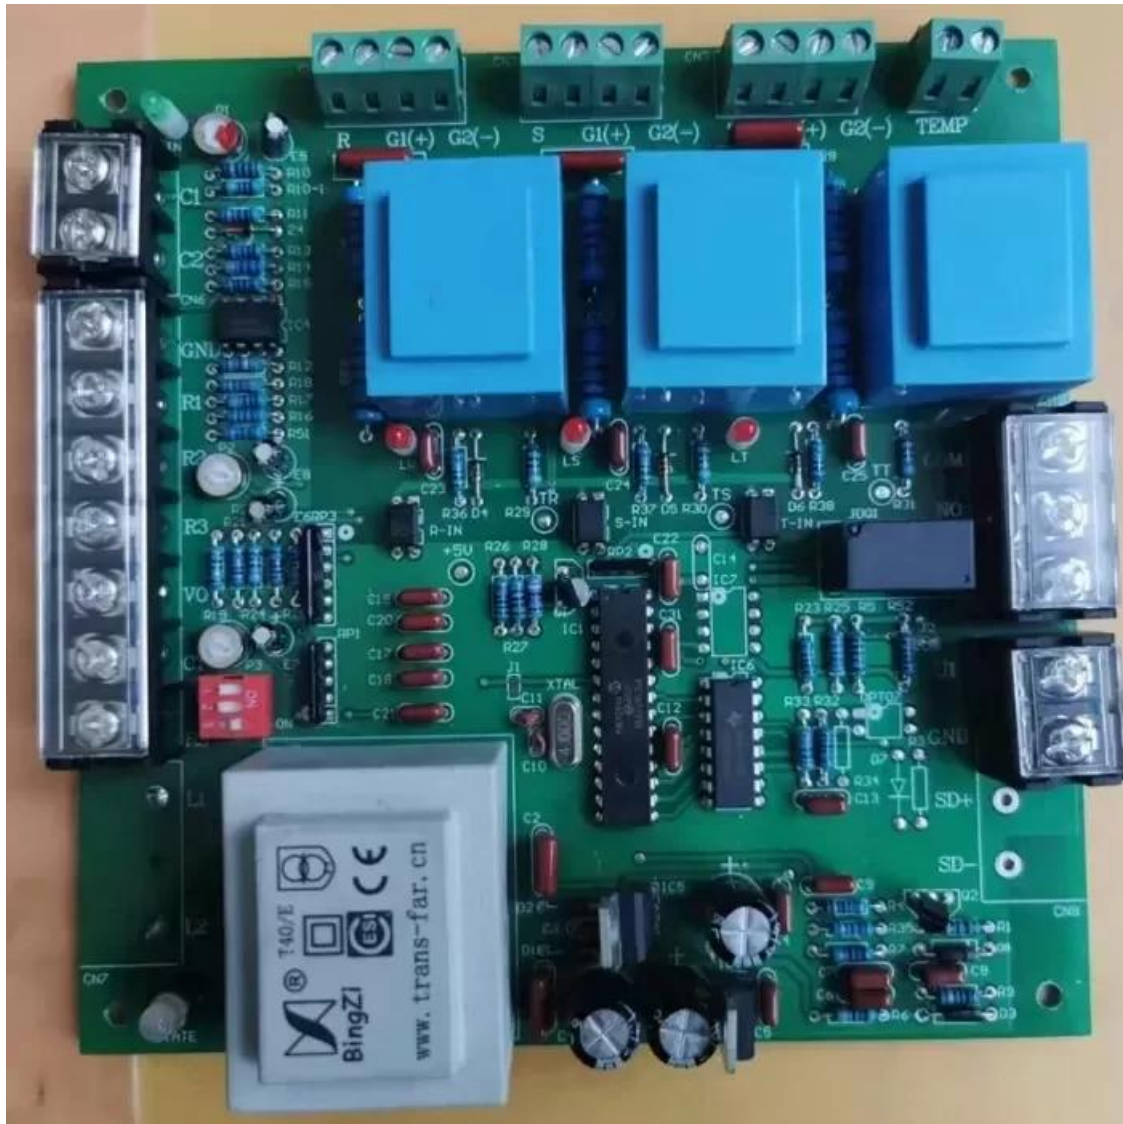

三相电力调整器>PAC03I系列三相调功调压一体化电力调整器

智能交流电力控制器可广泛用于工业各领域的电压调节，限压，限流调节，适用于电阻性负载、电感性负载、变压器和电机软起控制等。



- 选件1: XCT1 电流检测
- 选件2: SW03-6L选件, 驱动力达200mA

输入	控制板电源	三相中任两相线电压380VAC 50HZ
	手动给定信号	DC0~5V
	自动控制信号	(可根据客户需要调整)4~20mA,输入阻抗120Ω; 采样时间) 50次/秒
	风机电源	220VAC 50HZ
输出	分辨率	调节输出0.2
	输出电压	输入电压的0-95%
	控制方式	出厂默认为调压方式, 如要调压调功一体化订货时需特殊说明
	报警输出	继电器报警输出AL1、AL2报警接点, 容量240VAC 2A (纯阻)
	负载	三相380VAC 50HZ 纯阻/感性负载 1) 星型中心不接地或外三角形 2) 星型中心接地 3) 三相半控整流桥
保护	缓起、缓停	缓起时间由内部电位器P3设定(0.2~120秒)缓关断时间固定3秒
	急停与自动缓启动	运行过程中瞬间缺相急停(<20ms), 加电后自动缓启动(三缺一相时被取消)
	超温保护	散热器温度高于80℃禁止输出并报警,
	负载过流保护	报警并禁止输出(不能代替快速熔断器)
使用环境	安装环境	壁挂式垂直安装, 通风良好, 不受日光直射或热辐射, 无腐蚀性, 无可燃性
	高度湿度	高温高湿以及海拔大于1000米, 应降额使用, 环境相对湿度: 90%
	温度	-10℃~+55℃

注意事项: 选型和特殊要求请与我们工作人员联系, 我们竭诚为您服务

型号	标称电流	额定电流	尺寸 mm	孔距	冷却方式
PAC03I-B160-150-NN-U00-11	150A	75A	244*160*195	Φ 10mm 220*110mm	自然
PAC03I-B160-200-NN-U00-11	200A	100A			
PAC03I-B160-220-NN-U00-11	220A	110A			
PAC03I-B160-250-NN-U00-11	250A	125A			
PAC03I-B227-200-NN-U00-11	200A	110A	250*230*200	Φ 10mm 230*140mm	风冷
PAC03I-B227-220-NN-U00-11	220A	120A			
PAC03I-B227-250-NN-U00-11	250A	130A			
PAC03I-B301-200-NN-U00-11	200A	100A	310*250*240	Φ 10mm 290*140mm	风冷
PAC03I-B301-220-NN-U00-11	220A	110A			
PAC03I-B301-250-NN-U00-11	250A	125A			
PAC03I-B301-300-NN-U00-11	300A	150A			
PAC03I-B301-340-NN-U00-11	340A	170A	360*250*270	Φ 10mm 340*140mm	风冷
PAC03I-B361-400-NN-U00-11	400A	200A			
PAC03I-B400-400-U00-11	400A	220A	375*390*285	Φ 10mm 357*250mm	风冷
PAC03I-B400-500-U00-11	500A	260A			

Scan for product details:

