

SR82 SR83 SR84 Japan Shimaden thermostat PID regulator

SKU: 593921086051

Price: \$585.69

Categories: Relays

Product Link:

<https://www.electspares.com/product/sr82-sr83-sr84-japan-shimaden-thermostat-pid-regulator/>

Product Description

The front panel structure reaches IP66 dustproof and waterproof rating

The SR83 series uses an extra large PV display with 20 mm font

Accuracy $\pm$ (0.25%FS +1 digit)

Heating/cooling dual output control function (SR83□SR84 only), external reference function

SR83 series can support CC-Link network communication

SR82 SR83 SR84 Japan Shimaden thermostat PID regulator

Additional Information

sort by color: SR83-1IN-90-100000, SR83-2I-N-90-100000, SR83-1P-N-90-100000, SR83-1I-N-90-114000, SR84-2I-N-90-114000, SR82-1IN-90-100000, SR83-1P-N-90-114050, SR82-6V-N-90-100000, SR82-1P-N-90-100000, SR83-1P-N-90-114450

Product Images




SR83 系列 代码选型表

项 目	代码	规 格	
1. 系列	SR83 -	96 × 96 DIN 尺寸 数字调节器	
2. 输 入	1	热电阻	输入阻抗: 大于500kΩ 外部阻抗允许范围: 小于100Ω
	2	测速电阻	规定电流: 0.25mA 导线阻抗允许范围: 每米线最大 5Ω
	3	电 压	输入阻抗: 最小 500kΩ 多种输入
	4	电 流	4~20, 0~20mA DC 线性 接受阻抗: 250Ω
	6	电 压	0~1, 1~5, -1~-1, 0~-2, 0~-5, 0~10V DC 线性 输入阻抗: 最小 500kΩ 多种输入
3. 调节输出 1	Y -	接 点	接点容量: 240V AC 2.5A / 阻性负载 1A / 感性负载 比例周期: 1~120 秒
	I -	电 流	4~20mA DC 负载阻抗: 小于 600Ω
	P -	SSR 驱动电压	额定输出: 12V ±1.5VDC 小于 30mA 比例周期: 1~120 秒
	V -	电 压	0~10V DC 最大负载电流: 小于 2mA
4. 调节输出 2	N -	无 (一种输出时)	
	Y -	接 点	接点容量: 240V AC 2.5A / 阻性负载 1A / 感性负载 比例周期: 1~120 秒
	I -	电 流	4~20mA DC 负载阻抗: 600Ω 以下
	P -	SSR 驱动电压	额定输出: 12V ±1.5V DC 30mA 以下 比例周期: 1~120 秒
	V -	电 压	0~10V DC 最大负载电流: 2mA 以下
5. 电 源	90 -	100 ~ 240V AC	±10% 50/60Hz
	10 -	24V AC	±10% 50/60Hz
	02 -	24V DC	±10%
6. 事件输出 (3 点) 两种输出规格 2 点	0	无	
	1	接点输出	接点容量: 240V AC 1A / 阻性负载
	2	接点输出+加热器断线报警 (单相 30A CT 时带)	调节输出 1 是 Y, P 时可选 不允许和远程输入同时选择
	3	接点输出+加热器断线报警 (单相 50A CT 时带)	
7. 远程设定输入 不允许和 加热器断线/加热器回路报警 同时选择	00	无	
	14	电流 4~20mA DC	接受阻抗: 250Ω
	15	电压 1~5V DC	输入阻抗: 500kΩ 以上
	16	电压 0~10V DC	输入阻抗: 500kΩ 以上
8. 模拟输出 不允许和 CC-Link 同时选择	0	无	
	3	电压 0~10mV DC	输出阻抗: 10Ω
	4	电流 4~20mA DC	负载阻抗: 300Ω 以下
	6	电压 0~10V DC	负载电流: 2mA 以下
9. 通 讯 选择 CC-Link 时 不允许和模拟输出同时选择	0	无	
	5	RS-485	最多可连接 31 台 (由连接条件决定)
	7	RS-232C	连接台数 1 台
	8	CC-Link (符合 CC-Link 规范)	(不允许和模拟输出同时选择) ※
10. 外部输入控制信号/设定 2 设定值偏移	0	无	
	1	控制输入 2 点 无电压接点/集电极开路输入 (约 5V/2mA 最大)	
11. 特殊事项	0	无	
	9	有	

※选择 CC-Link, 不符合 EU 标准 (CE 标志), 北美标准 (CSA-C/US)

■外形尺寸・面板开孔视图

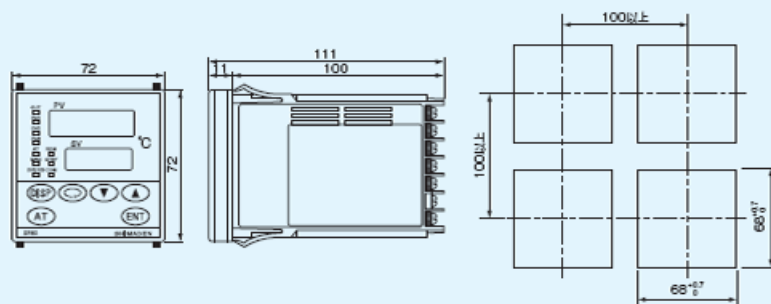

单位:mm

Scan for product details:

